



**Паспорт
на справочно-консультационную колонну
(СКК)**

Базовое исполнение

1. Общие данные

Настоящий паспорт является основным эксплуатационным документом на справочно-консультационную колонну и содержит краткое описание, технические характеристики и сведения, необходимые для монтажа и правильной эксплуатации изделия.

Нарушение требований настоящего паспорта может повлечь серьезные травмы персонала, повреждение или полную гибель оборудования и (или) прекращение гарантийных обязательств.

Производитель оставляет за собой право не указывать на незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие потребительские свойства товара, и (или) на изменения в составе комплектующих и их сопроводительной документации.

Справочно-консультационная колонна позволяет осуществлять прямые речевые и видео соединения с центральной станцией обработки вызовов или станцией справок и информации по протоколу SIP. Оборудование, позволяет быстро сообщить об экстренном случае дежурному ситуационного центра и получить справочную информацию.

Справочно-консультационная колонна в виде некапитальной сборной металлоконструкции устанавливается на подготовленной площадке в общественных местах и местах общего пользования. Стальной несущий каркас обшивается декоративными панелями из нержавеющей стали. Опознавательные информационные таблички на лицевой панели, сделаны с подсветкой, для лучшего распознавания в ночное время.



Рис. 1 Справочно-консультационная колонна (СКК) -
ВхДхШ - 2100 х 300 х 200 мм

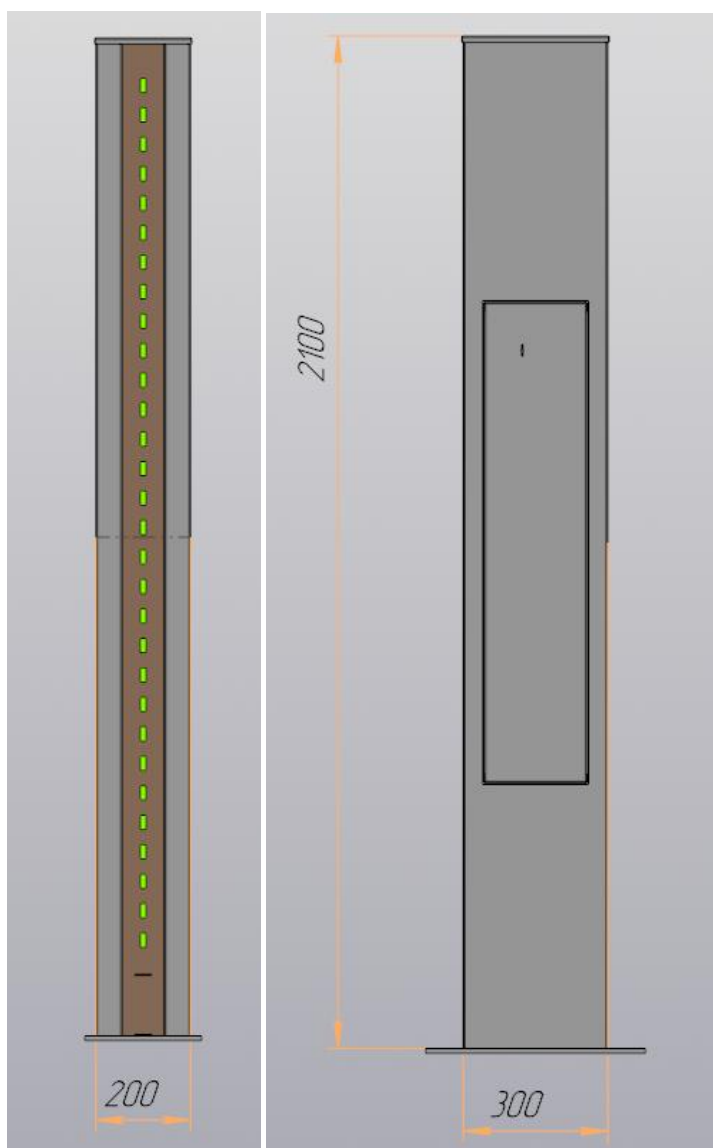


Рис. 2 Справочно-консультационная колонна (СКК) -
ВхДхШ - 2100 x 300 x 200 мм

2. Технические характеристики

№	Наименование	Значение, ед. изм.
1	Габаритный размер	2100 х 300 х 200 мм
2	Вес	не превышает 90 кг
3	Класс защиты внутренних источников электрооборудования	IP65
4	Ветровая нагрузка	скоростной напор ветра до 30 кг/кв. м
5	Степень агрессивности окружающей среды	в соответствии со СНиП 2.03.11-85
6	Боковая сосредоточенная нагрузка	80 кг/м на высоте 0,9 м
7	Температурный диапазон эксплуатации	электрооборудование - от -35 до +55 гр. ц. конструкция - от -50 до +60 гр. ц.
8	Покрытие	Цинкогрунтовый полимерный порошок и краска двухкомпонентная для элементов из черных металлов.

3. Комплект поставки

Комплект поставки формируется в соответствии с заявкой на производство справочно-консультационной колонны (СКК) и отражен в техническом задании.

4. Устройство и работа

Справочно-консультационная колонна (СКК) обеспечивает круглосуточное исполнение следующих функций:

- зарядка мобильных устройств с помощью штатных кабелей посредством 4 розеток USB type A и 1 розетки Type-C;
- обзорное наблюдение за площадкой перед колонной (опционально при наличии IP-камеры);
- прямые речевые и видео соединения с центральной станцией обработки вызовов или станцией справок и информации по протоколу SIP;
- в случае оснащения подсистемой беспроводного доступа в сеть Интернет – авторизованный доступ в сеть Интернет в соответствии с условиями услуги связи, контроль технологических отсеков и отправку тревожных сообщений (в комплектации с оборудованием диспетчеризации).

Сервисное обслуживание справочно-консультационной колонны (СКК) (за исключением случаев плановых работ) не влияет на выполнение основных функций СКК.

5. Требования к монтажу и подключению СКК

Меры безопасности:

- По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу «0» по ГОСТ 12 2.007.0;
- При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей»;
- Открытые контакты клеммной колодки СКК находятся под напряжением величиной до 250В, опасным для жизни;
- Любые подключения и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании;

- Подключение, регулировка и техобслуживание электрооборудования СКК должны производиться только квалифицированными специалистами.

Монтаж и подключение:

- Использовать подземный подвод кабеля ВВГнгLS 3х2.5 в бетонном основании указанном на схеме, длина наземного вывода не менее 1.5 метров;
- Электропитание должно соответствовать: 220 В , 50 Гц (допускаются отклонения 3-7%), заземление - наличие;
- Сетевое подключение соответствовать: не менее 10 мбит/с, тип подключения – Ethernet;
- Выполнить фундамент, используя армированную бетонную стяжку марки М200 для терминала экстренного вызова. Фундамент цельный. Размер и глубина представлены на схеме ниже;
- Осуществить подвод кабеля интернет не менее 1.5 метров
- Для крепежа использовать Анкерный болт М16х200 – 4шт;
- Любые подключения и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании;
- Подключение, регулировка и техобслуживание электрооборудования СКК должны производиться только квалифицированными специалистами.

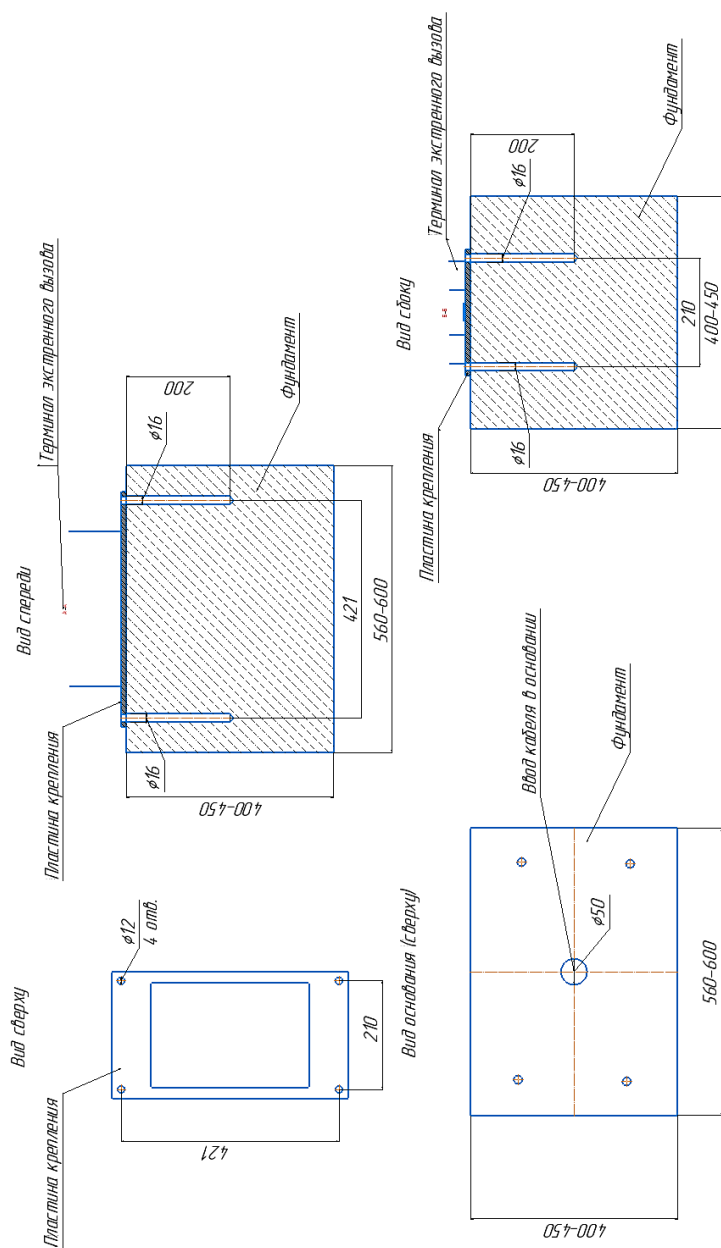


Схема монтажной площадки

6. Эксплуатационные ограничения

Справочно-консультационная колонна (СКК) должна использоваться только по его прямому назначению.

Условия эксплуатации должны соответствовать техническим характеристикам СКК.

Запрещается эксплуатация СКК в случае:

- истечения срока эксплуатации;
- отсутствия элементов облицовки технических отсеков;
- неисправным электрооборудованием (при наличии);
- отсутствия полного комплекта крепления, предусмотренного конструкцией;
- несанкционированного внесения изменений в конструкцию СКК;
- нарушения геометрии конструкции СКК.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок со дня производства (продажи) при условии соблюдения требований технической эксплуатации - 12 месяцев.

Разборка, сборка, замена элементов конструкции в гарантийный период допускается только в присутствии представителя производителя или его силами.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за актов вандализма, хищений и стихийных бедствий.

Запрещается производить мойку поверхностей СКК с помощью мойки высокого давления.

В случае выявления несогласованных с производителем изменений в конструкции, повлекших за собой нарушение работоспособности, производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании.

Если устройство основания под СКК выполнено не по требованиям, указанным в данном паспорте, то производитель не несет ответственности за возможные дефекты и повреждения конструкции во время эксплуатации, вызванные некачественным основанием.

8. Указания по технической эксплуатации и меры предосторожности

Техническая эксплуатация представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих безотказное использование справочно-консультационной колонны (СКК) по их назначению в течение заявленного срока службы.

Минимальный рекомендованный перечень мероприятий по технической эксплуатации приведен в руководстве по эксплуатации и может быть дополнен владельцем по мере необходимости.

Техническая эксплуатация обеспечивается и контролируется владельцем.

Внимательно ознакомьтесь с настоящими правилами при планировании работ по технической эксплуатации: несоблюдение настоящих правил может привести к преждевременному выходу из строя оборудования СКК и аварийным ситуациям.

Владелец СКК несет ответственность:

- за организацию технической эксплуатации в соответствии с отраслевыми нормативами и настоящим регламентом;
- за своевременное выполнение осмотров и инженерных обследований (при необходимости) и анализ их результатов;


- за руководство разработкой регламента и отраслевых инструкций по эксплуатации СКК;
- за составление графика плановых и капитальных ремонтов;
- за проведение установленных процедур по выбору специализированной организации по технической эксплуатации;
- за комплектование нормативного запаса инструментов и принадлежностей (ЗИП), необходимого для технической эксплуатации.

При планировании комплекса мероприятий по эксплуатации СКК внимательно изучите руководство по эксплуатации во избежание повреждения оборудования.

В целях защиты стальных конструкций от преждевременного коррозионного износа требуется:

- производить периодическое подкрашивание стальных конструкций в рамках технической эксплуатации;
- производить сезонное подкрашивание конструкций, подверженных наибольшему износу, с полной очисткой краски дефектного участка – не реже 2 раз в год (весной и осенью).

9. Однолинейная электрическая схема

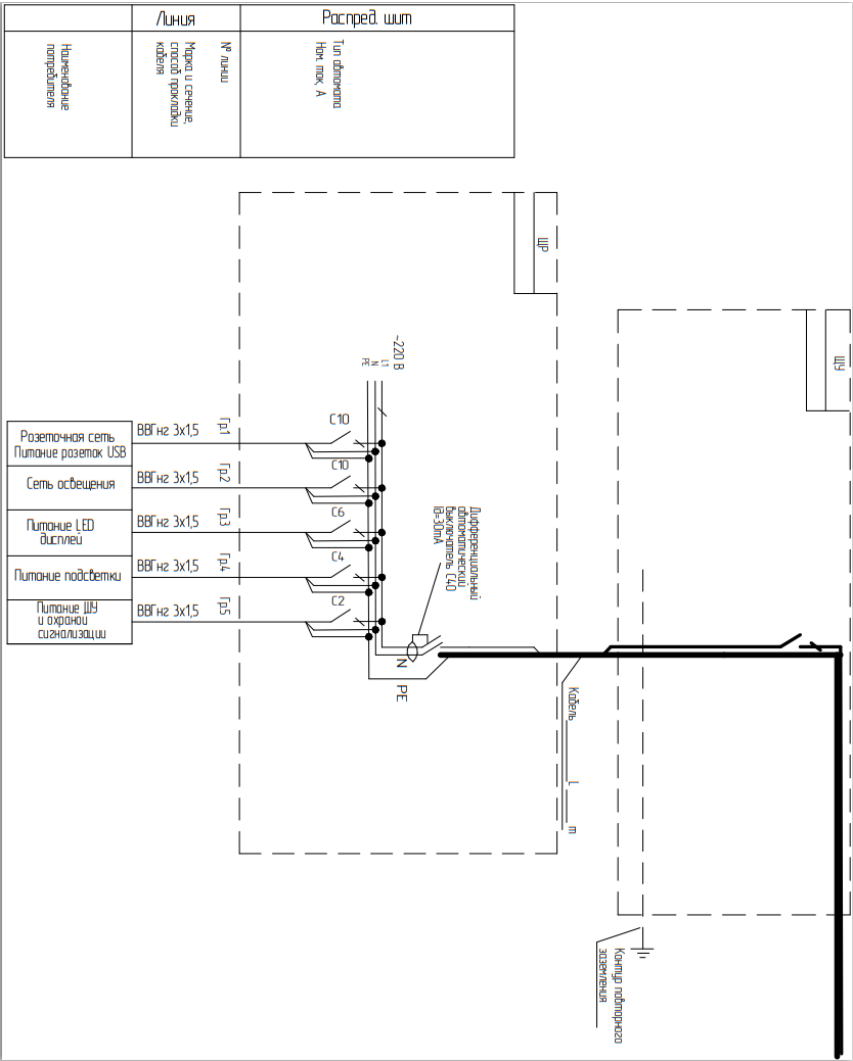

10. Гарантийный талон

Покупатель:

Дата покупки:

Место установки:

М.П. _____
подпись продавца

ООО "ПРОЭНЕРДЖИ"

ИНН/КПП 3123463220/772501001

115280 Москва, 1-й Автозаводский проезд 4к1,

3 этаж офис 32

Тел. 7 (495) 136-42-78, e-mail: office@digicity.su